

ENCHAPADORA JACKBOND

PORTÁTIL PARA CANTOS RECTOS Y CURVOS

MODELO JBT 180 L





ENCHAPADORA JACKBOND

PORTÁTIL PARA CANTOS RECTOS Y CURVOS

MODELO JBT 180 L

La enchapadora manual portátil JBT 180 L está diseñada para revestir bordes rectos y curvos de tableros de muebles y espacios en blanco con tiras naturales y material sintético en rollo.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

- Procesamiento de piezas rectas y curvas con corte automático del cubre canto.
- La unidad del calderín de pegamento esta ubicada en la parte inferior de la mesa, lo que elimina la aparición de exceso de pegamento en la mesa de trabajo.
- El suministro de material de canto a la zona de encolado se realiza automáticamente desde el porta rollo.
- La velocidad de alimentación está regulable.
- Unidad de aire con separador de humedad.
- La velocidad de avance del material es de 0.5 a 5 m / min.

DESCRIPCIÓN

ESPEJOR DE PANEL A ENCHAPAR	10 - 60 mm
ESPEJOR DE CUBRE CANTO	0.4 - 3 mm
POTENCIA TOTAL INSTALADA	1150 watts
VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN	0.5 - 5 m/min
DIMENSIONES GENERALES	500 x 575 x 570 mm
TEMPERATURA DE TRABAJO	120 - 180 ° C
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.6 Mpa
PEGAMENTO	Hot Melt
PESO	38 kg
VOLTAJE	110 V

CUALIDADES

ENCHAPADORA JACKBOND | MODELO JBT 180 L

PORTÁTIL PARA CANTOS RECTOS Y CURVOS

CALDERÍN DE PEGAMENTO:

La ubicación inferior de la bandeja de pegamento elimina la apariencia de exceso de pegamento en la mesa de trabajo.



RODILLO IMPULSOR DE CONTACTO:

El rodillo impulsor de contacto con ajuste de altura de la posición del borde permite una buena conexión entre el borde y la pieza.



GUILLOTINA:

La poderosa guillotina le permite cortar con éxito los bordes al ancho máximo.



PANEL DE CONTROL:

El panel de control de la máquina es intuitivo y fácil de operar.




MICRO SWITCH:

La máquina está equipada con un micro switch que detecta la entrada del material para alimentar el cubre canto y para accionar la guillotina de corte.



PORTA ROLLO:


La máquina puede utilizar rollos de cubre canto, la alimentación de la cinta es automática, y el corte es por medio de la guillotina.

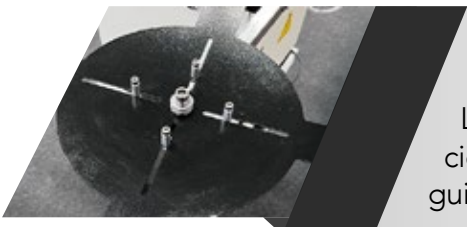

RECIBE UNA **ASESORÍA PERSONALIZADA** SOBRE ESTE EQUIPO



CONTÁCTA CON TU **ASESOR TRIMAQ**

 52 55 5401 9279 / 52 55 2084 2830

 (55) 5890 2424

 info@trimaq.mx

DESCUBRE TODAS NUESTRAS SOLUCIONES



www.trimaq.mx