


SECCIONADORA KDT AUTOMÁTICA MODELO KS 832 C

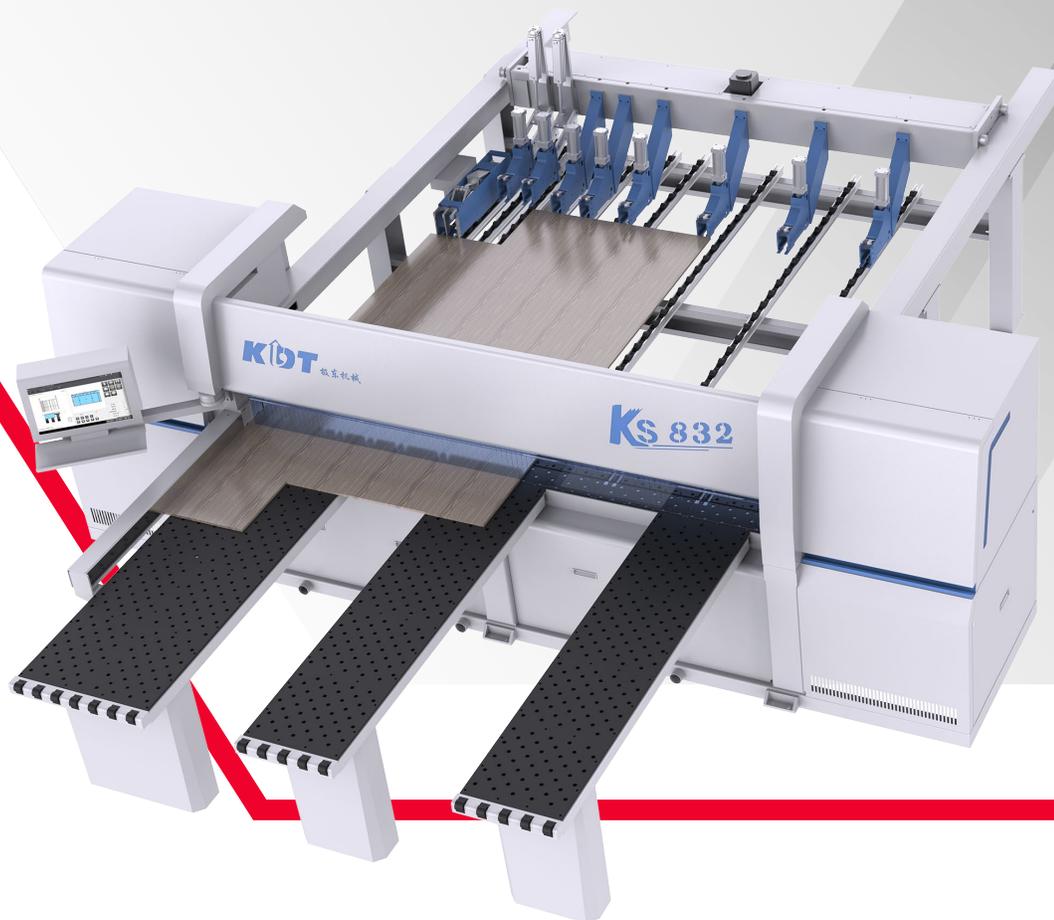

SECCIONADORA KDT AUTOMÁTICA | MODELO KS 832 C

La seccionadora de corte KDT KS-832 C está diseñada para cortar paquetes de materiales de placa (DSP, MDF, tablero de fibra, etc.), tanto revestidos como naturales. La máquina ha demostrado ser buena, tanto en la producción de muebles sobre medida como en las fábricas que producen muebles en serie.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

- La altura máxima del paquete a cortar es de 90 mm.
- Capacidad para trabajar con esquemas de corte con su software optimizador incluido.
- Posibilidad de imprimir etiquetas desde el programa Base Tag. (Impresora no incluida).
- El movimiento del carro de la sierra se produce a través de piñón y cremallera con la ayuda de un servomotor.
- Velocidad de carro de 1-110 m / min.
- Velocidad de empuje 90 m / min.
- Elevación automática de la sierra principal a la altura necesaria para el paquete de corte de material.
- En el empujador están equipadas ocho pinzas neumáticas de cuatro dedos.
- La computadora industrial asegura el funcionamiento confiable del sistema CNC.

DESCRIPCIÓN

Espesor máximo de corte	90 mm
Longitud máxima de corte	3100 mm
Velocidad máxima de corte	1 - 90 m/min
Diámetro de sierra principal	Ø 400 mm x ø 75 mm
Diámetro de sierra incisor	Ø 200 mm x ø 50 mm
Potencia de sierra principal	20 HP
Potencia de sierra incisor	2 HP
Potencia total instalada	37.5 HP
Velocidad de regreso del carro sierra	1 - 110 m/min
Velocidad del empujador	1 - 90 m/min
Número de pinzas de agarre	8
Presión de aire requerida	0.6 Mpa
Dimensiones generales	5546 x 6412 x 1890 mm
Peso	5550 kg

CUALIDADES

SECCIONADORA KDT | MODELO KS 832 C

AUTOMÁTICA

PANEL DE CONTROL : sistema intuitivo y pantalla táctil, equipado con una computadora industrial basada en Windows.



SIERRA PRINCIPAL: con un potente accionamiento de 20 hp, la altura máxima de corte del paquete es de 90 mm. El movimiento del carro se produce mediante servo a través de un piñón y cremallera.



MESA DE TRABAJO: equipada con 3 mesas de apoyo para el manejo ágil y ligero de paneles de grandes dimensiones.



COLCHONES DE AIRE: todas las mesas equipadas con un sistema de aire para un movimiento ligero de los paneles.



CARRO MÓVIL: motores separados de la sierra principal y el incisor, basado en alta tecnología de corte y movimiento para una operación de gran exactitud.



PINZAS ESPECIALES: El empujador está equipado con pinzas neumáticas, lo que garantiza una fijación confiable de las piezas a cortar. Siete pinzas de cuatro dedos, fijan de forma segura un paquete de material de hasta 90 mm de grosor y una hoja.



RECIBE UNA ASESORÍA PERSONALIZADA SOBRE ESTE EQUIPO



CONTÁCTA CON TU **ASESOR TRIMAQ**

 52 55 5401 9279 / 52 55 2084 2830

 (55) 5890 2424

 info@trimaq.mx

DESCUBRE TODAS NUESTRAS SOLUCIONES



www.trimaq.mx